

HOP!

gestió teatral

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ – DIPUTACIÓ A ESCENA


EXPEDIENT 06446-2023-U

PROJECTE D'EXHIBICIÓ DE L'OBRA DE TEATRE I OBJECTES “IAIOS”

FITXA TÈCNICA Disseny de llums: Jordi Sanchis

Direcció tècnica: Robert Martínez 665 370 794

Temps estimats de **muntatge 4h. / funció 1h. / desmuntatge 1h.**

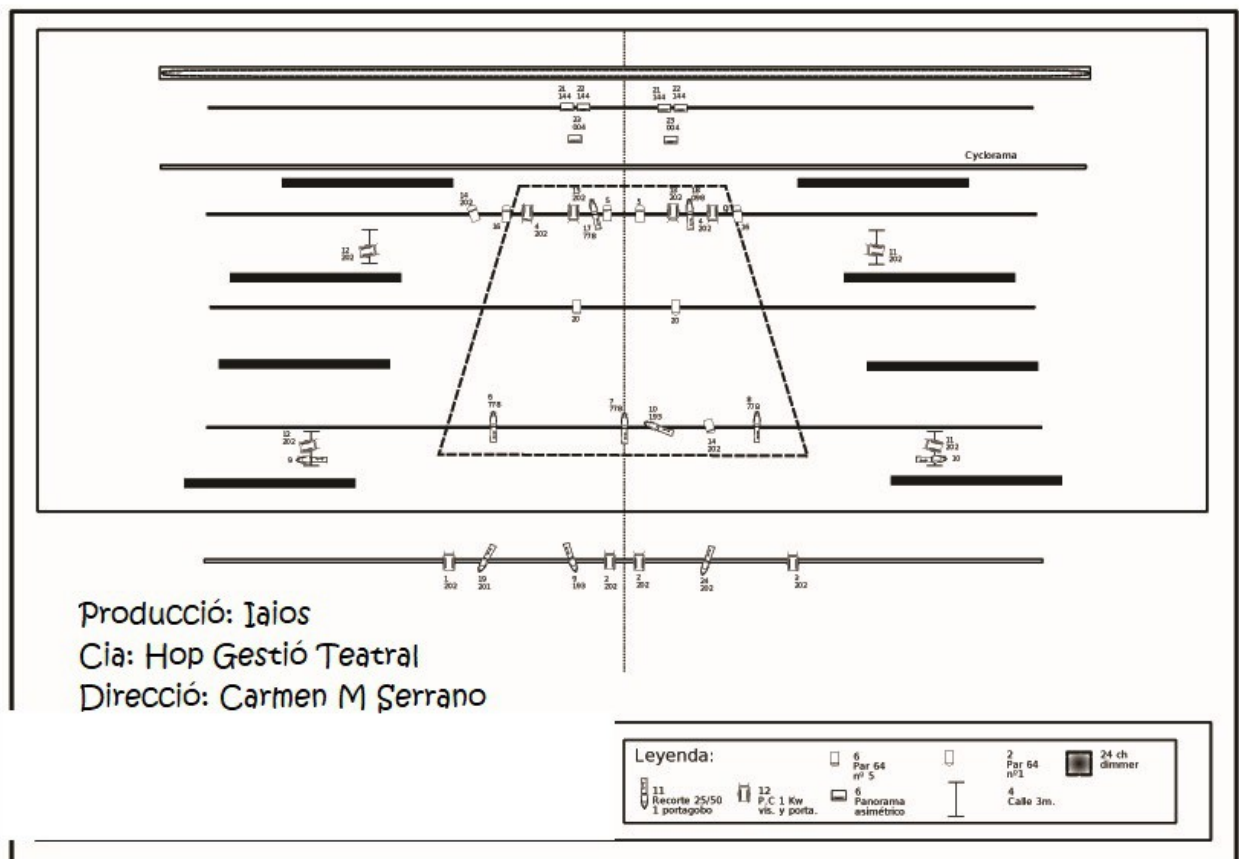

RIDER TÈCNIC PER A L'EXHIBICIÓ EN SALA, ens adaptem a les infraestructures de l'espai escènic i aportarem tot el material tècnic necessari per a crear el millor embolcall de llums i so, sense afegir cap cost a la proposta econòmica.

Espai:

- Alçada: 4m.
- Ample: 6m.
- Profunditat: 5m.

Il·luminació:

- **Taula** de llums programable **48 ch** min.
- **24** Canals de **dimmer**.
- **12 P.C** 1000w.
- **11 Retalls 25/50** (amb un portagobos)
- **6** Par nº5.
- **2** Par nº1
- **6** Panorames **asimètrics**.

So:

- **Taula** de so (min 4 ch)
- Doble lector **C.D** (Companyia)
- **2 Micros** sense cable amb diadema (Companyia)
- **2 Cables** xlr
- **P.A** (d'acord em potència de la sala o altre espai escènic tancat com poliesportius o a l'aire lliure)
- **Monitors**

Altres:

- 4 Calles de 3 m.
- Cable DMX 5 puntes (Hazer)

Fungibles: (Companyia)

- Cinta aïllant i de paper.
- Filtres.

Material ocasional:

- 3 Barres electrificades
- 3 Harting + 3 Polps
- Cablejat Individual.
- 7 sucho-sucho 20m
- 1 Bífida sucho-sucho.

Personal:

- **Persona** responsable de l'espai escènic, des de l'arribada de la Companyia fins que es tanca la porta del camió.
- **Electricista** a l'inici del muntatge.
- Sols si l'accés a moll de càrrega i descàrrega siga de difícil accesibilitat: personal de càrrega i descàrrega – **2 persones**

Aquesta proposta es pot adaptar també a l'aire lliure amb escenari i cadires per al públic, però sempre cuidant el treball de la companyia amb unes condicions mínimes.